



Miguêlez
CABOS



Produto apto para os seguintes tipos de cabos Miguêlez:

Tipo de Cabo Miguêlez	Secção Nominal mm ²				AWG	
	1,5	2,5	4	6	14	12
BARRY H07V-U	X	X	X			
BARRY H07V-R				X		
BARRYFLEX H07V-K	X	X	X	X		
AFIRENAS H07Z1-U	X	X	X			
AFIRENAS H07Z1-R				X		
AFIRENAS-L H07Z1-K(AS)	X	X	X	X		
THHN THWN-2					X	X
BARRYFLEX NY	X	X	X			

* Para outros tipos de cabos ou secções nominais de condutor, por favor, consultem o nosso Departamento Comercial.

Para mais informações, não deixe de ver este vídeo:



✓ Capacidade máxima durante a instalação

✓ Espaço mínimo durante o transporte

Miguêlez
CABOS



MIGUÉLEZ CONDUTORES ELÉCTRICOS LDA.
Parque Industrial Quinta do Olival das Minas
Rua 25 de Novembro de 1967 Nr. 10 e 10-A
2625-577 - Vialonga (Portugal)
Telefone: +351 21 942 75 00
Fax: +351 21 942 43 68
miguelezpt@miguelez.com

Sede Central:
Avda. Párroco Pablo Díez 157,
24010 León (Espanhe)

Delegações no mundo:
Portugal - França - E.U.A. - Chile
Panamá - Perú - Rep. Dominicana

caddyflex[®]
>>> seu melhor aliado

Caddyflex é o carro de transporte “**ponto a ponto**” exclusivo de MIGUÉLEZ CABOS para instaladores profissionais, que permite dispor de até seis tipos diferentes de cabos ao instante.

Foi especialmente concebido para oferecer a máxima funcionalidade dentro de um desenho **ligeiro e compacto**, e a capacidade real de **mais de 3.600 metros de cabo** convertem-no no mais valorizado do mercado.

Graças à sua robusta estrutura e ergonomia, pode transportar até **91,5 kg de cabo** confortavelmente e em segurança, reduzindo os tempos de instalação.


O seu sistema de rebatimento “**push-up**” permite otimizar o espaço durante o transporte. Assim que estiver desbloqueado, liberta as abas do conjunto aumentando a sua capacidade de forma imediata.

O cabo discorre pelas guias que passam os cabos inferiores e superiores, dispensando ordenadamente o material necessário na instalação, e suprimindo qualquer tipo de caos involuntário no armazenamento e disposição do cabo.

MIGUÉLEZ CABOS oferece esta solução que engloba **mobilidade, redução de custos, conservação do material e uma maior organização no seu ambiente de trabalho.**

Caddyflex, o acessório definitivo com o qual otimiza as suas instalações em qualquer lugar do mundo.

Não te enredes!

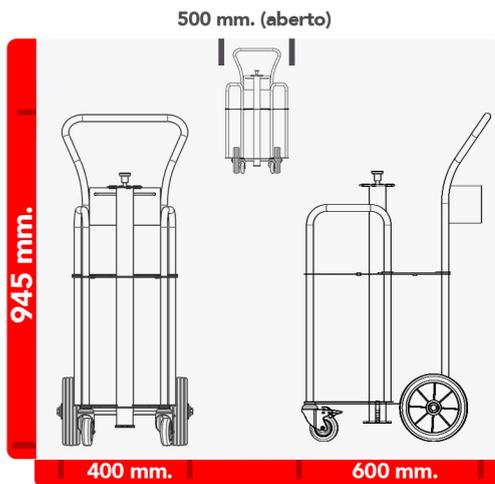


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



*: Mais de 3.600 m. de cabo (para uma secção de 1,5 mm²).

*: Caddyflex é distribuído numa caixa de cartão individual. Peso do produto com caixa: 14 kg.

Caddyflex está fabricado em tubo e chapa de aço com qualidade DD11, com acabamento em pintura de poliéster para uso exterior, resistente a raios UV.



Incorpora duas rodas dianteiras de poliuretano injetado e diâmetro 100 mm, direcionais e com um sistema de travagem, e duas rodas traseiras de poliuretano e diâmetro 200 mm, não direcionais, **que facilitam o movimento sobre qualquer superfície, amortecendo as vibrações.**

Caddyflex foi concebido para o **transporte e dosagem** de cabos elétricos embalados em rolos retráteis de diâmetro exterior de, aproximadamente, 23 cm.



Com a finalidade de localizar a localização correta de cada rolo no carro, sinais em forma de “X” facilitam a rápida identificação dos espaços.

Para permitir um correto fornecimento dos cabos, sem interferências nem emaranhamentos, **Caddyflex** incorpora um conjunto de **guias de passa cabos (6 superiores e 3 inferiores)**, que também protegem o cabo da fricção.



Além disso, dispõe de um **compartimento que permite transportar acessórios**, como um polímetro ou “tester”, tesouras, etc. Tal compartimento possui uma tira elástica na parte dianteira que pode ser utilizada como suporte das extremidades dos cabos em caso de necessidade.